


FICHA TÉCNICA

CASETÓN DE ESPUMA DE POLIESTIRENO SÓLIDO

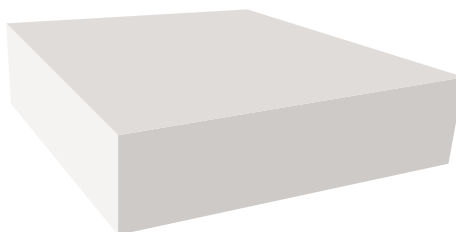

Producto:

Descripción:

El casetón de poliestireno es un producto fabricado con poliestireno expansible de baja densidad que va desde 8 a 10 kg/m³. En su fabricación se le agrega un 25% de material reciclado, este reciclado es de alta densidad y se obtiene un casetón bastante resistente a la compresión y flexión. Dando como resultado un casetón de excelente calidad.

Tolerancia:

DE ± 1KG EN LA DENSIDAD
DE +- 5 MM EN DIMENSIONES

Dimensiones:

Estas varían según el diseño y tamaño de la losa predominando las siguientes.

40x40	10	15	20	25	30	40
40x50	10	15	20	25	30	40
50x50	10	15	20	25	30	40
60x40	10	15	20	25	30	40
60x60	10	15	20	25	30	40

ENTRE MUCHAS MEDIDAS MÁS

Aplicaciones:

Aligeramiento de losas de claros grandes, aislamiento de techos y paredes, juntas de colindancia, relleno y nivelación de losas, desplazamiento de concreto, rellenos de cimentación, fabricación de paneles de todo tipo.

Propiedades:

Debido a su variación en la densidad y la cantidad y tipo de reciclado, no hay ninguna norma que regule su fabricación, por eso sus propiedades no están definidas ya que varían de acuerdo con su formulación de fabricación de cada fabricante. Pero cumple siempre con su función de aligerar las losas, desplazar concreto.